

the t.bone SC-450



Einleitung:

Vielen Dank, dass Sie sich für das t.bone SC-450 entschieden haben.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und hoffen, dass Ihnen dieses Mikrofon viel Freude bereiten wird.

Warnung:

Entfernen Sie niemals den Korb des Mikrofons!

Es können dadurch Schäden an der empfindlichen Mikrofonkapsel entstehen.

Schäden:

Verhindern Sie ein Herunterfallen des Mikrofons, da dies schwere Schäden verursachen kann!

Wartung und Pflege:

Nehmen Sie nach jeder Anwendung das Mikrofon aus der Halterung und packen Sie es anschließend wieder in die Transportverpackung ein!

Das Mikrofon sollte nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden!

Technische Daten:

Typ: Kondensator, Großmembran

Übertragungsbereich: 30Hz bis 20kHz

Richtcharakteristik: Niere

Empfindlichkeit: >18mV/Pa

Elektrische Impedanz: <200 Ohm



Äquivalentschalldruckpegel: <17dB-A

Grenzschalldruck (k=0,5%): 120dB

Speisespannung: +48V Phantomspannung

Anschluss: 3-poliger XLR-Stecker

Diagramme:

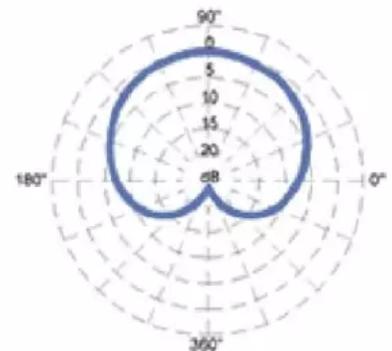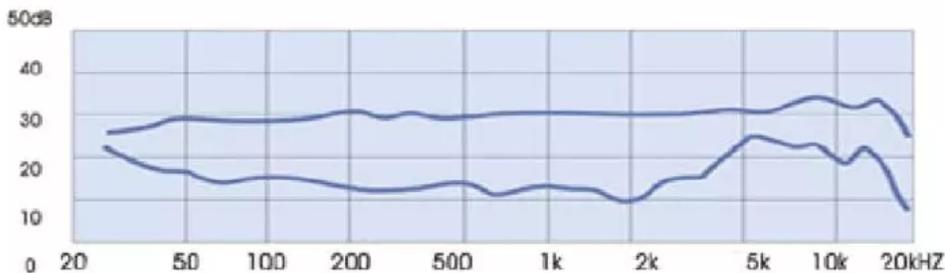

Kontakt:

Musikhaus Thomann

Treppendorf 30

D-96138 Burgebarch

Germany

Tel.: +49-(0)9546-9223-0

Fax.: +49-(0)9546-6774

Internet: www.thomann.de

E-Mail: info@thomann.de

Anregungen?: qs@thomann.de


t.bone

Technische Änderungen vorbehalten!

